




**10kg  
タイプ**  
NGS-10



**20kg  
タイプ**  
NGS-20



**30kg  
タイプ**  
NGS-30




**NKC**

◆仕様

品番	NGS-10	NGS-20	NGS-30
標準処理能力(連続)	10kg/日	20kg/日	30kg/日
機器サイズ(幅×奥行×高さ)	幅735×奥行953×高さ960mm(全高1,424mm)	幅989×奥行953×高さ960mm(全高1,424mm)	幅1,275×奥行953×高さ960mm(全高1,424mm)
機器質量	250kg	330kg	385kg
処理方式	微生物による高温好気性発酵(バイオ式)		
脱臭方法	酸化触媒方式(脱臭装置内蔵)		
基準処理時間	1日		
定格消費電力	1.7kw	2.9kw	1.7kw
減質量率	80~90%		
ユーザーメンテナンス	生成物取り出し作業、フィルター清掃作業		
安全対策/保護装置	漏電防止・投入口の施錠・攪拌の自動停止・過昇温防止・過不負荷防止		
投入口高さ	885mm	885mm	885mm
電源	三相200V		
使用温度範囲	(-10°C~40°C)		
設置場所	屋外		
漏電遮断器容量	10A	10A	15A
機器主要材料	SUS304		

本商品は保守点検用等のスペースが必要です。

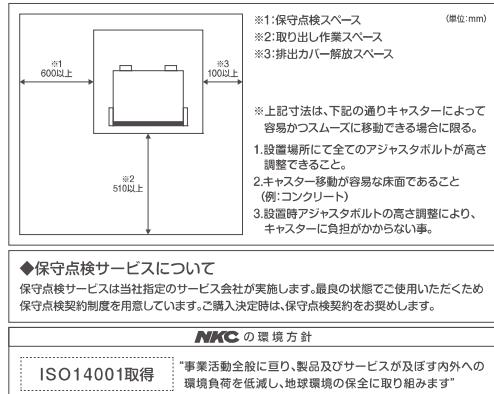

◆保守点検サービスについて

保守点検サービスは当社指定のサービス会社が実施します。最良の状態でご使用いただくため保守点検契約制度を用意しています。ご購入決定時は、保守点検契約をお求めします。

**NKC** の環境方針

ISO14001取得

"事業活動全般に亘り、製品及びサービスが及ぼす内外への環境負荷を低減し、地球環境の保全に取り組みます"

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご留意事項

●1日に出る生ごみの量が、仕様表の処理能力(連続)を超えない機種を選定してください。また、トラブルの原因ともなりますので、標準処理能力(連続)を超える量の生ごみの投入はおやめください。  
●本装置は生ごみ処理機ですので、投入物は生ごみのみとなります。金属等の固いもの、雑誌、単独の液状物・多量の油等は投入しないでください。また、カニ等の甲殻、骨等は短期間で分解できないためチップ化された状態で排出されます。●サービス・保守は当社指定のサービス会社にて実施します。農業の状態においてお使いいただきため、保守点検契約締結をお求めします。●屋内設置の場合は換気等の条件が必要ですので、事前にご相談ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入時は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

その他使用上のご注意

●電源は三相200Vで、フレーカーは専用回線としてください。またアースも必ず施工してください。電気事故や故障の原因となります。

その他付記事項

●製品の定格およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は、印刷物ですので実際の色と多少異なります。

**NKC**

中西金属工業株式会社EPD室

〒530-8566 大阪市北区天満橋3-3-5  
TEL:06-6351-6515 FAX:06-6351-0650  
www.power-generator.jp/

■弊社へのお問い合わせについて

お客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使用させていただき、他の目的では使用いたしません。

- 内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは、改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は2014年4月現在のものです。

一緒に学ぼう、  
リサイクルの大切さ。



# 環境を考えた生ごみ処理。 減量して自然に還します。

## 生ごみから生まれる環境教育

- ◎保育園や幼稚園では、園児教育の一環として地球にやさしい環境教育、ごみ減量化の促進をめざす園舎が増えています。

## 循環社会の形成に向けて

- ◎限りある資源のムダをなくし、地球環境を守るために、小さい時から意識づけを園舎で。
- ◎これからは生ごみを「燃やす」から「生かす」時代へ。

## 園のイメージアップ

- ◎園の厨房室から生ごみ「ゼロ作戦」を開始。
- ◎生ごみから生れた肥料は園舎の花壇で活躍。
- ◎園児のお母さんへ小分けして、更なる交流。

